



CATÁLOGO AGRÍCOLA

MALLAS AGRÍCOLAS

TUBERIA-MANGUERA

GEOTANQUES

ACCESORIOS

Contacto:

comunicaciones@geoextruplast.com

974 713 350

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco

geo
EXTRUPLAST



MALLA GANADERA

Diseñada para la construcción de cercos agrícolas y ganaderos. Se encuentra fabricada con alambre galvanizado con bajo contenido de carbono. Cuenta con uniones articuladas que permiten que la malla se adapte a las diversas variabilidades del terreno.

■ PRESENTACIÓN

- 0.90 x 100 MT (6 hilos)
- 1.20 x 100 MT (9 hilos)
- 1.50 x 100 MT (10 hilos)
- 1.80 x 50 MT (12 hilos)



MALLA OLIMPICA

Malla Tejida Olímpica Galvanizada, fabricada de alambre galvanizado, resistente a los efectos de corrosión en ambientes externos.

Calibres	#12, #10 y #08
Cocadas	2", 2 1/4", 2 1/2, 3" y 4"
Altura	1.5 MT, 2 MT y 2.5 MT
Largo	20 MT

Somos fabricantes, proporcionamos medidas personalizadas.



Contacto:

comunicaciones@geoextruplast.com
974 713 350

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco

MALLA ELECTROSOLDADA

Las mallas electrosoldadas se cruzan en forma perpendicular y están soldadas eléctricamente en todas sus intersecciones.

Calibres	#12 y #10
Cocadas	2"
Altura	1 MT, 1.5 MT y 2 MT
Largo	15 MT y 20 MT



MALLA HEXAGONAL

Malla de celda hexagonal fabricada con alambre galvanizado, resistente a los efectos del medio ambiente. Usada en la construcción de granjas avícolas y jaulas de animales pequeños.

■ PRESENTACIÓN ■ PESO

- 0.90 x 30 MT
- 07 - 09 Kg



Contacto:

comunicaciones@geoextruplast.com
974 713 350

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco

ALAMBRE DE PÚAS

Los rollos de alambre de púas son de alambre galvanizado, es un alambre económico y versátil aportando seguridad al perímetro cercado.

PRESENTACIÓN Somos fabricantes, proporcionamos medidas personalizadas.


150 MT

200 MT

500 MT

DISTANCIA DE PÚAS

7.5 cm - 15 cm



ALAMBRE CONCERTINA

La concertina sirve para proteger tu hogar o empresa con un vallado efectivo y con poder disuasorio ante la presencia de invasores y delincuentes con intenciones de entrar a la propiedad. Este producto está realizado en acero galvanizado, con puntas diamantadas de muy fácil instalación.

PRESENTACIÓN ■ **DIÁMETRO**

8 MT

● 18"

● 24"



ALAMBRE GALVANIZADO

Es tratado térmicamente para acondicionarlo como alambre blando. Asimismo, al contar con recubrimiento de zinc, posee mayor resistencia contra la corrosión.

CALIBRE

#10, #12 y #17



Contacto:

comunicaciones@geoextruplast.com

974 713 350

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco

ALAMBRE PÚAS ANDINO

Es fabricado con alambre galvanizado simple y diseñado para climas secos. Es un alambre económico y muy versátil en su uso.

■ PRESENTACIÓN

- Rollos de 200 MT y 500 MT



ALAMBRE PÚAS MOTTO

Fabricado con alambre galvanizado triple, esto quiere decir que la capa de zinc es superior a la del alambre de púas corriente, lo que garantiza una mayor protección contra la corrosión.

■ PRESENTACIÓN

- Rollos de 200 MT



GRAPAS GALVANIZADAS

Se utilizan como medio de fijación de alambres de púas, mallas y alambres en postes de madera, para mayor corrosión.

■ PRESENTACIÓN

- 1 x 8 x 30kg



Contacto:

comunicaciones@geoextruplast.com
974 713 350

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco

MALLA ANTIPAJAROS

Es una malla tipo red, resistente y ligera, fabricada con hilo de polietileno HD y con recubrimiento U.V.

■ PRESENTACIÓN

- 5.8 x 1,525 MT

■ DIMENSIONES DE CELDA

- 1.9 x 1.6 CM



MALLA ANTIAFIDA

La malla anti-áfidos es una barrera física encargada de la protección de los invernaderos ante la posible entrada de insectos o microorganismos que puedan causar una pérdida en el cultivo ya sea por virus, plaga o ataque a las raíces.

■ PRESENTACIÓN

- 20 MESH
- 40 MESH
- 50 MESH
- 100 MESH



Contacto:


comunicaciones@geoextruplast.com
974 713 350

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco



MALLA DIAMANTE

Diseñada para el secado óptimo y homogéneo del grano de cacao y café, brinda protección anti-UV, resistencia a la humedad, evita la contaminación por contacto con el suelo y no afecta las propiedades organolépticas del grano.

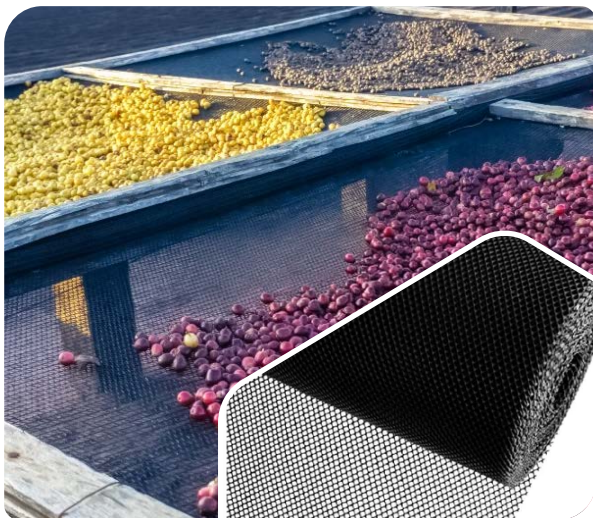

AGROFILM

El agrofilm, también conocido como películas plásticas para invernaderos, es un material elaborado con polímeros 100% vírgenes que proporcionan grandes beneficios a los cultivos del sector agrícola.

■ PRESENTACIÓN

- Calibre 06 - 150 micras
- Calibre 08 - 200 micras
- Calibre 10 - 250 micras



Contacto:

comunicaciones@geoextruplast.com
974 713 350

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco

MALLA RASCHEL



Es un tejido de diferentes densidades, fabricado a partir de cintas de polietileno de alta densidad, tratadas especialmente contra rayos ultravioleta (UV), que permite una duración de hasta cuatro temporadas de uso con excelentes propiedades mecánicas y gran estabilización de la luz y térmica.

■ PRESENTACIÓN

- 50 %
- 65 %
- 80 %
- 90 %
- 95 %

■ Color

- Verde
- Negro
- Verde - Negro



Contacto:

comunicaciones@geoextruplast.com
974 713 350

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco

GEOTANQUES

Sistema utilizado principalmente para el almacenamiento y gestión de agua.



DIMENSIONES	VOLUMEN	ESPESOR	CAPACIDADES		
			LITROS	CILINDROS	GALONES
2.9 Ø x 1.5 MT	10m3	1.00mm	10.000 Lt	50 Cil	2,642 Gal
		1.50mm			
4.1 Ø x 1.5 MT	20m3	1.00mm	20.000 Lt	100 Cil	5,283 Gal
		1.50mm			
5.0 Ø x 1.5 MT	30m3	1.00mm	30.000 Lt	150 Cil	7,925 Gal
		1.50mm			
5.8 Ø x 1.5 MT	40m3	1.00mm	40.000 Lt	200 Cil	10,567 Gal
		1.50mm			
6.5 Ø x 1.5 MT	50m3	1.00mm	50.000 Lt	250 Cil	13,209 Gal
		1.50mm			
7.1 Ø x 1.5 MT	60m3	1.00mm	60.000 Lt	300 Cil	15,850 Gal
		1.50mm			
8.2 Ø x 1.5 MT	80m3	1.00mm	80.000 Lt	400 Cil	21,134 Gal
		1.50mm			
9.0 Ø x 1.5 MT	95m3	1.00mm	95.000 Lt	475 Cil	25,096 Gal
		1.50mm			
10.1 Ø x 1.5 MT	120m3	1.00mm	120.000 Lt	600 Cil	29,000 Gal
		1.50mm			

Realizamos instalaciones y medidas personalizadas.

9

Contacto:

comunicaciones@geoextruplast.com
974 713 350

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco

GEOMEMBRANA HDPE

Las Geomembranas son soluciones en forma laminar, continua y flexible, utilizadas como barrera impermeable de líquidos u otros fluidos en proyectos ambientales o de ingeniería civil, específicamente diseñadas para condiciones expuestas a rayos UV.

■ ESPESORES

- 0.50 mm
- 0.75 mm
- 1.00 mm
- 1.50 mm
- 2.00 mm



GEOTEXTIL

Una membrana geotextil es un elemento laminar de frecuente uso en la construcción civil. Todos se componen de polímeros geosintéticos.

■ GRAMAJE

- 200 GR
- 270 GR
- 300 GR
- 400 GR
- CLASE 2



Contacto:

comunicaciones@geoextruplast.com
974 713 350

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco

MANGUERA HDPE

Manguera de polietileno, están diseñadas para resistir altos niveles de presión de riego.

■ PRESENTACIÓN

- 1/2"
- 1"
- 2"
- 4"



CODO MANGUERA-MANGUERA

Los codos para tubería, son considerados como un accesorio que se instala entre las dos longitudes de un tubo para permitir un cambio de dirección.

- | | |
|---------------|---------------|
| ● 20mm x 20mm | ● 40mm x 40mm |
| ● 25mm x 25mm | ● 50mm x 50mm |
| ● 32mm x 32mm | ● 63mm x 63mm |



TAPON SIMPLE

Las tapas de compresión, se utilizan para empalmes rápidos y seguros, por lo cual presenta una tapa versátil permitiendo al instalador realizar reparaciones.

■ PRESENTACIÓN

- 25 mm
- 32 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 90 mm



ROSCA HEMBRA

Las roscas hembras están en el interior. El género no afecta la funcionalidad de la rosca. Simplemente sirve como clasificación entre ambas conexiones.

- 20mm x 1/2"
- 25mm x 3/4"
- 32mm x 1"
- 40mm x 1 1/4"
- 50mm x 1 1/2"
- 63mm x 2"
- 90mm x 3"
- 110mm x 4"



ROSCA MACHO

Se utilizan para unir la tubería con un accesorio que tenga rosca, como filtro o una válvula de aire.

- 20mm x 1/2"
- 25mm x 3/4"
- 32mm x 1"
- 40mm x 1 1/4"
- 50mm x 1 1/2"
- 63mm x 2"
- 90mm x 3"
- 110mm x 4"



TEE MANGUERA

El tubo HDPE/polietileno es impermeable a la corrosión, tiene un bajo efecto de ensuciamiento y baja rugosidades adaptable a diversas topografías de terrenos pudiendo trasladar fluidos líquidos a largas distancias.

■ PRESENTACIÓN

- 20mm x 20mm
- 25mm x 25mm
- 32mm x 32mm
- 40mm x 40mm
- 50mm x 50mm
- 63mm x 63mm
- 90mm x 90mm
- 110mm x 110mm



UNIÓN ENLACE RECTO

Para conexión Directa a Manguera. Debido al ajuste cónico, eliminan fallos en las tuberías.

■ PRESENTACIÓN

- 20mm x 20mm
- 25mm x 25mm
- 32mm x 32mm
- 40mm x 40mm
- 50mm x 50mm
- 63mm x 63mm
- 90mm x 90mm
- 110mm x 110mm



VALVULA RAMAL

La valvula ramal dentada es perfecta para controlar el flujo de agua e ideal para conexiones con manguera ciega y goteo.

■ PRESENTACIÓN

- 16 mm



Contacto:

comunicaciones@geoextruplast.com
974 713 350

Av. El Polo 670, edificio C, oficina 305, Santiago de Surco